
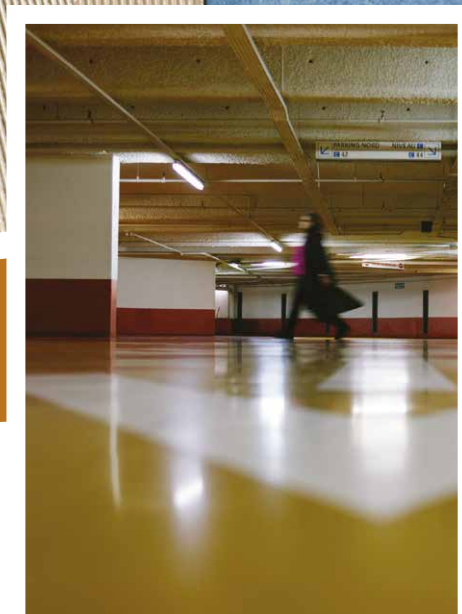


rs 30

01/15 166

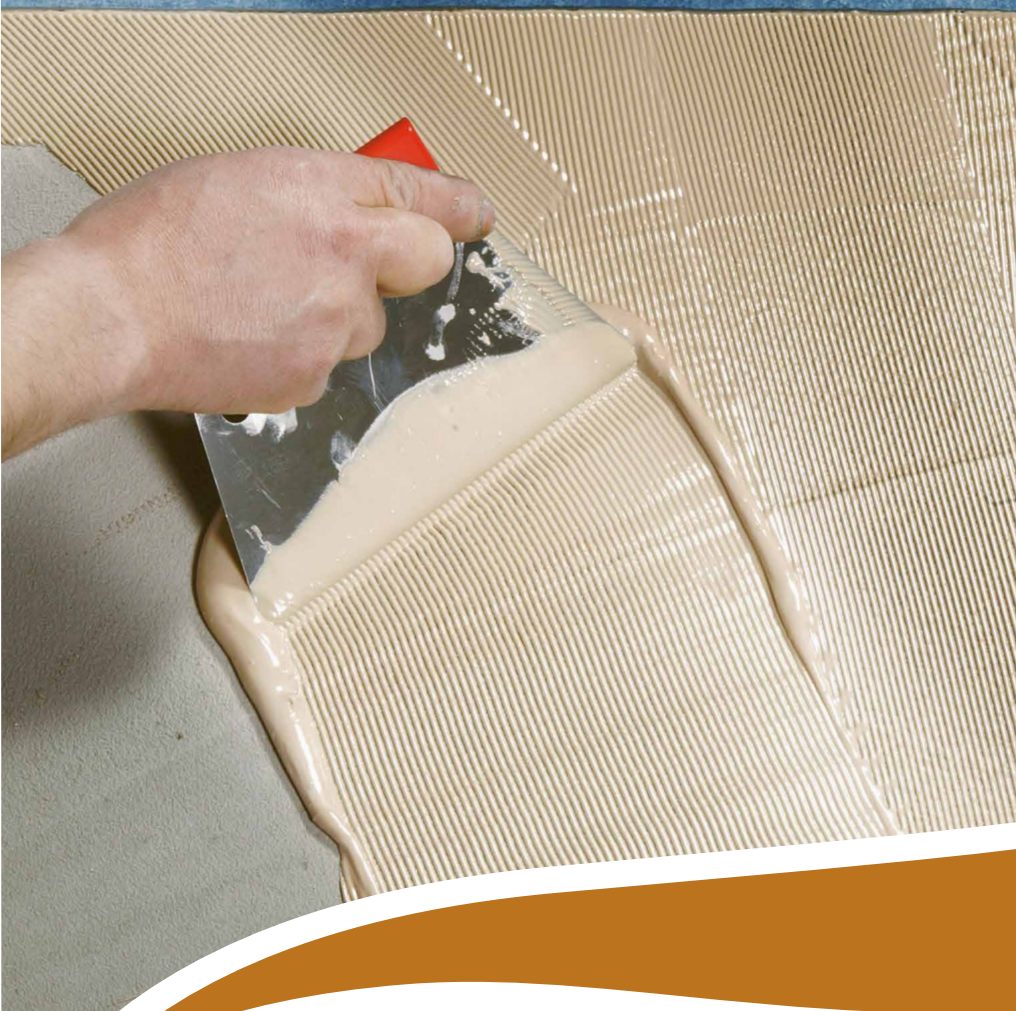


RS 30

Adesivo acrilico in dispersione acquosa,
ad elevata presa iniziale e residua.

**posa legno
e resilienti**

TECHNOKOLLA®





10-30°C

25 min

2-3 mm

rs 30



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pronto all'uso
Elevate prestazioni
Elevata flessibilità
Ottima lavorabilità

ASPETTO

Pasta beige

CONSERVAZIONE

12 mesi in luogo asciutto con temperature comprese tra +5 e +25°C

CAMPI D'IMPIEGO

- Posa di PVC omogeneo o eterogeneo, moquette e agugliati, rivestimenti con supporti in lattice espanso, juta e linoleum in teli.

SUPPORTI

Massetti cementizi, intonaci cementizi e a base legno, fibrocemento, calcestruzzo, malte bastarde, massetti in anidrite.

NATURA DEL PRODOTTO

RS 30 è costituito da resine acriliche in dispersione acquosa, cariche minerali selezionate, additivi specifici.

Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza all'ufficio tecnico.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

RS 30 è un adesivo pronto all'uso. Sarà quindi sufficiente una breve miscelazione dopo l'apertura del secchio per poter utilizzare il prodotto.

OPERAZIONI DI POSA

Spalmare l'adesivo solo sul sottofondo mediante una apposita spatola dentata, attendere qualche minuto (l'attesa può variare a seconda dell'assorbimento del piano di posa e delle condizioni climatiche dell'ambiente) il parziale asciugamento dell'adesivo che dovrà essere il più possibile asciutto ma ancora in grado di bagnare il retro del rivestimento. Posare il rivestimento esercitando una pressione uniforme su tutta la superficie in modo da fare uscire eventuali bolle d'aria.



posa legno e resilienti

ACCESSORI CONSIGLIATI



443312

Spatola 3x3 mm

CONSUMO

300/400 gr/m² a seconda delle condizioni del sottofondo e dello spessore applicato

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Non posare:

- su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità (interporre sempre una guaina di tenuta al vapore fra il terreno ed il massetto portante)
- in locali che non siano muniti di serramenti o chiusure
- se le pareti e i soffitti del locale non sono ben asciutti

Non usare:

- su sottofondi non assorbenti - usare RS 90
- su massetti in TIMER-2 o similari - usare RS 90
- non aggiungere niente al prodotto
- materiali rigidi, specialmente nel periodo invernale, devono essere distesi nei locali di posa e lasciati riposare onde evitare eventuali deformazioni da magazzino

DATI TECNICI	VALORE
Tempo aperto	* 25 min.
Pedonabilità	* 2-4 h
Messa in esercizio	*24-48 h
Temperature durante l'applicazione	10-30 °C
Pulizia attrezzi	Acqua

* questi tempi sono riferiti ad una temperatura di 23°C-50% U.R. sono più corti a temperature più elevate e più lunghi a temperature più basse.

VOCE CAPITOLATO

La posa di PVC omogeneo o eterogeneo, moquette e agugliati, rivestimenti con supporti in lattice espanso, juta e linoleum in teli deve essere fatta con adesivo monocomponente in dispersione acquosa, rapido, tipo RS 30 della TECHNOKOLLA.

Technokolla raccomanda di prendere visione del documento **"note informative"** che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile in formato pdf dal sito www.technokolla.it.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito www.technokolla.it la versione più aggiornata della scheda tecnica.



Sika Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Stabilimento di Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049
Tel: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 www.technokolla.it