

Stuccatura cementizia delle fughe



Conosciamo i problemi

- Accostamenti cromatici con le piastrelle
- Stucchi troppo rigidi
- Variazione di tonalità di colore ed efflorescenze
- Fughe troppo sporchevoli nella gestione quotidiana
- Formazione di muffe
- Fessurazioni
- Collanti troppo assorbenti
- Sottofondi troppo umidi

E li possiamo risolvere

- Vasta gamma di colori
- Stucchi flessibili a basso modulo
- Dispersione dei pigmenti secondo i più moderni criteri produttivi
- Idrorepellenza e basso coefficiente d'assorbimento d'acqua
- Sottofondi ad asciugamento rapido
- Collanti e stucchi con basso valore di imbibizione



Technokolla Technology



MICROSHIELD SYSTEM

I prodotti contrassegnati da questo marchio contengono un sistema attivo che contribuisce a prevenire la crescita di batteri, funghi e muffe, creando una fuga igienica con un elevato effetto barriera.




WATER REPELLENT SYSTEM

Grazie alla loro speciale composizione, gli stucchi dotati di questa tecnologia sono idrorepellenti, vale a dire che non assorbono l'acqua.



COLOR SAVE SYSTEM

Questa speciale tecnologia sviluppata dai laboratori Technokolla migliora la stabilità cromatica. Tonalità vivaci oppure tenui si mantengono inalterate nel tempo.

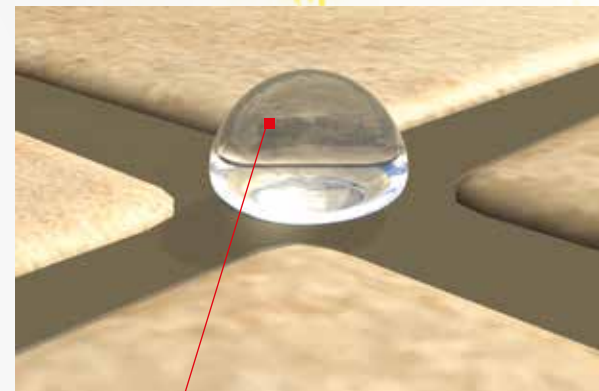

**EFFETTO
IDROREPELLENZA**



Stuccatura cementizia delle fughe



Technostuk G.F.

Indispensabile per fughe molto strette, la sua capacità di ritenzione d'acqua gli permette di sigillare correttamente fughe molto strette anche con materiali molto porosi come la bicottura.

Conforme alla norma europea **EN 13888 CG2 WA.**



Technocolors

Prodotto in una vasta gamma di colori è il rivoluzionario sigillante cementizio per l'edilizia. Questo stucco, di nuova concezione, si distingue per la straordinaria finitura vellutata, per l'eccezionale brillantezza e per l'alto potere idrorepellente.

Conforme alla norma europea **EN 13888 CG2 WA.**

È un prodotto **LOW-VOC** testato da **EUROFINS.**



Technostuk 2-12

Con il suo ampio spettro di copertura di larghezza della fuga e la facilità d'uso è lo stucco ideale per quei pavimenti a forte valenza estetica come il porcellanato levigato.

Conforme alla norma europea **EN 13888 CG2 WA.**

È un prodotto **LOW-VOC** testato da **EUROFINS.**



Technostuk G.G.

Grazie all'eccezionale lavorabilità e resistenza a compressione è lo stucco ideale per le pavimentazioni delle grandi superfici industriali. Ideale anche su cotto e materiali a superficie strutturata.

Conforme alla norma europea **EN 13888 CG2 WA.**



Topstuk

Stucco a basso modulo ideale per i rivestimenti altamente sollecitati da sbalzi termici e agenti atmosferici; antimuffa e idrorepellente.

TOPSTUK oltre ad essere conforme alla norma europea **EN 13888 CG2 WA.**

È un prodotto **LOW-VOC** testato da **EUROFINS.**

prodotto consigliato

lattice



Tc-Stuk

Lattice consigliato con **TECHNOCOLORS** e **TECHNOSTUK** per conferire agli stucchi maggior resistenza all'abrasione, maggiore elasticità e una maggior resistenza alla macchiatura.



La GAMMA COLORI completa degli stucchi Technokolla è consultabile in appendice di copertina.

Disegni Tecnici

