


det-basico
01/19 104

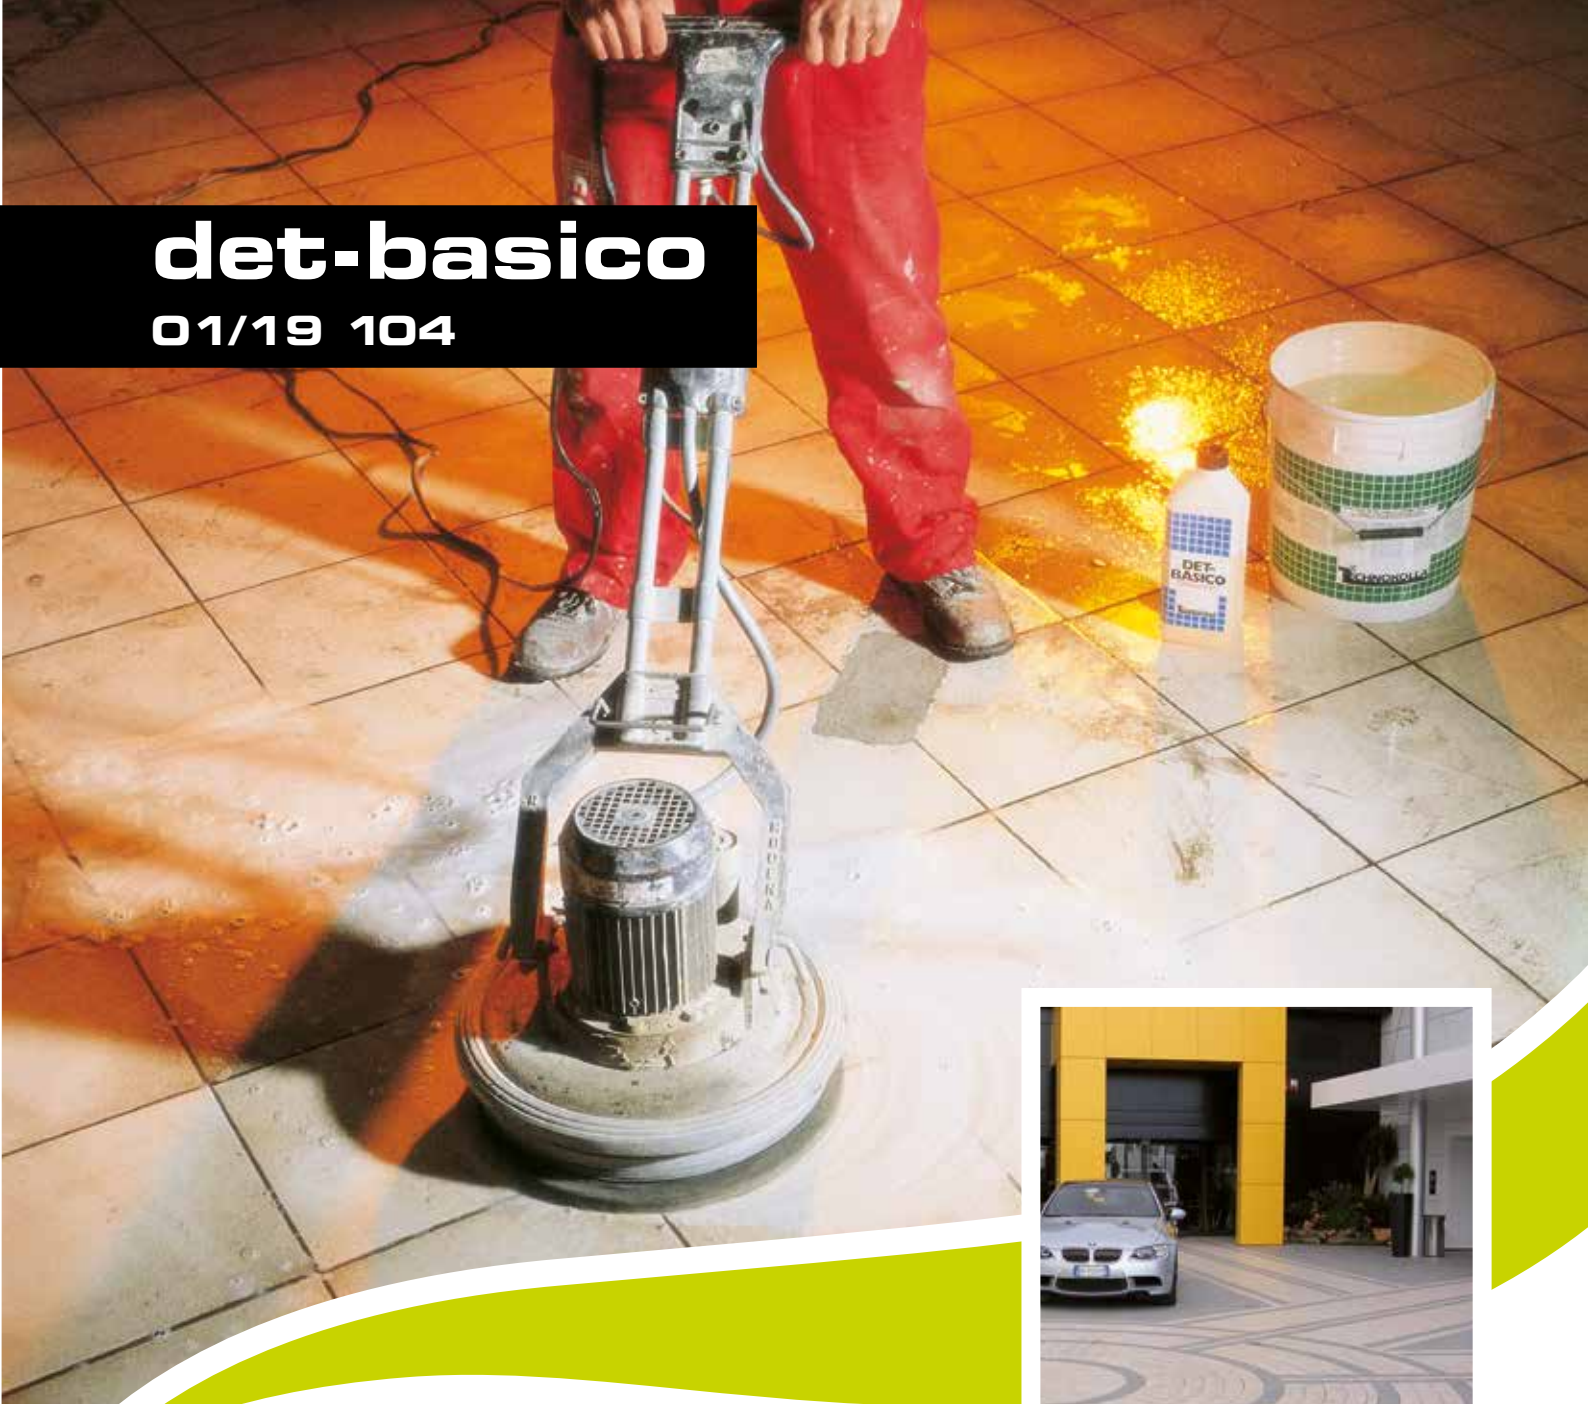

DET-BASICO

Pulitore alcalino sgrassante polivalente.

**preparatori
fondi di posa**

TECHNOKOLLA



det-basico



ASPETTO

Liquido trasparente

CONSERVAZIONE

12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

CAMPI D'IMPIEGO

- Rimozione da qualsiasi tipo di superficie non assorbente di tracce di: oli, grassi, cere e depositi di particelle di smog.
- Lavaggio di pavimentazioni ceramiche o di pietre naturali che devono essere ricoperti con un nuovo rivestimento incollato.



NATURA DEL PRODOTTO

DET-BASICO è costituito da alcalinizzanti e tensioattivi.

Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza all'ufficio tecnico o scaricarla dal sito www.technokolla.it.

APPLICAZIONE

Cospargere in maniera uniforme il prodotto sulla superficie da pulire e lasciare agire per circa 15 min. Successivamente si potrà effettuare il lavaggio servendosi di una spazzola dura o di un comune spazzolone domestico. La fase finale del lavaggio consiste in un abbondante risciacquo con acqua.

Attenzione: se la superficie da pulire è costituita da un vecchio pavimento vinilico, in PVC o gomma, la permanenza del detergente sulla superficie non deve superare i 60 secondi.

Gli attrezzi usati con DET-BASICO si possono pulire facilmente con acqua.

CONSUMO

~ 100-200 gr/m² in funzione della porosità del sottofondo



DATI TECNICI	VALORE
Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Peso specifico (gr/cm ³)	~ 1,02
pH	~ 13
Tempo di attesa prima risciacquo	15 min.

Technokolla raccomanda di prendere visione del documento “**note informative**” che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile dal sito www.technokolla.it in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito www.technokolla.it la versione più aggiornata della scheda tecnica.



Sika Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
 Stabilimento di Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049
 Tel: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 www.technokolla.it